


JUNTA PLANA EN CARTÓN TIPO KLINGER

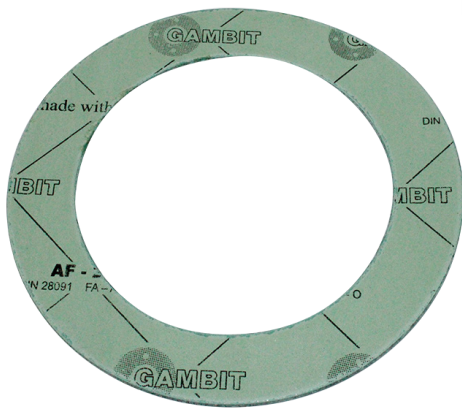

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con fibras orgánicas y fibras minerales.
- SIN AMIANTO.
- Espesor 1,5 mm.
- Temperatura máxima de uso: 200°C.
- Presión máxima: 40 kgs/cm².

APLICACIONES

- Agua, aire, aceites y grasas, disolventes, etc.

Tamaño		Ø exterior	Ø interior	Unid. caja	Ref.
DN	"				
DN15	1/2"	50	20	25	CBHAJK000500
DN20	3/4"	60	25	25	CBHAJK000750
DN25	1"	70	30	25	CBHAJK001000
DN32	1 1/4"	82	40	25	CBHAJK012500
DN40	1 1/2"	92	50	25	CBHAJK010000
DN50	2"	107	60	25	CBHAJK020000
DN65	2 1/2"	127	77	25	CBHAJK025000
DN80	3"	142	90	25	CBHAJK030000
DN100	4"	162	114	25	CBHAJK040000

Tamaño		Ø exterior	Ø interior	Unid. caja	Ref.
DN	"				
DN125	5"	192	140	25	CBHAJK050000
DN150	6"	218	168	25	CBHAJK060000
DN200	8"	273	220	25	CBHAJK080000
DN250	10"	328	273	10	CBHAJK100000
DN300	12"	378	325	10	CBHAJK120000
DN350	14"	438	368	10	CBHAJK140000
DN400	16"	490	420	5	CBHAJK160000
DN500	20"	595	520	5	CBHAJK200000
DN600	24"	680	620	1	CBHAJK240000

REF: CBHAJK_042021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es