

PASTA PARA CÁÑAMO



DESCRIPCIÓN

- Sellador en pasta que no endurece para la realización de uniones roscadas en conducciones metálicas.
- Cumple con los requisitos de la norma EN 751-2 "Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª y 3ª familia y con agua caliente".
- Compuestos sellantes no endurecibles. Para las clases A, ARp.
- Certificado para empleo en instalaciones para agua potable.
- Producto no clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento nº1272/2008 (CLP).

PROPIEDADES

- Fácil de aplicar y de limpiar.
- Base de aceite mineral.
- Puede ser usado con o sin fibras (cáñamo o estopa) para el sellado de juntas de metales.
- Para agua u otros líquidos, es necesario el uso de fibras.
- No puede aplicarse para instalaciones de oxígeno.
- La junta formada es fácil de aflojar.

REF: TZCAÑAMOBT_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

APLICACIONES

Sellador en pasta especialmente indicado para:

- Sellado de juntas en instalaciones de agua, fría y caliente, así como de gas.
- Apto para instalaciones de agua potable.
- Para instalaciones de gas natural, propano y butano puede aplicarse sin fibras acrílicas ni hilo de cáñamo.

MODO DE EMPLEO

En primer lugar las superficies sobre las que se debe aplicar deben estar limpias, secas y libres de grasas. Colocar el hilo de cáñamo sobre la junta roscada y después aplicar PASTA PARA CAÑAMO sobre la junta (con hilo de cáñamo) y roscar la junta. Si la PASTA PARA CAÑAMO es usada sin fibras acrílicas ni hilo de cáñamo, es importante que la pasta se extienda uniformemente sobre la junta.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y seco dentro del envase de origen, evitando la exposición solar directa.

Tiempo de almacenamiento: 3 años.

Envase:

- Bote de plástico de 400 gr.
- Bote de plástico de 150 gr.
- Tubo de plástico de 100 gr.

El producto se puede eliminar fácilmente con un trapo.

REF: TZCAÑAMOBT_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Pasta no endurecible de aspecto pastoso
Peso específico	1,42 g/cm ³
Temperatura del ejercicio	-35°C +130°C
Temperatura para gas o vapor	-20°C a 70°C
Datos del funcionamiento para el agua	Hasta 130°C / 7 bares
Presión de funcionamiento para gas	5 bares
Color	gris
Olor	característico
Estado físico a 20°C	sólido
Densidad a 20°C	1420 kg/m ³
Densidad relativa a 20°C	1,42
Viscosidad cinemática a 40°C	>20,5cSt

CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo: partículas no especificadas de otra forma: Fracción inhalable VLA-ED= 10 mg/m³ // Fracción respirable VLA-ED= 3 mg/m³.
- Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones.
- Protección respiratoria: utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen.
- Protección específica de las manos: guantes de protección contra riesgos menores. Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de guantes CE III.
- Protección ocular y facial: gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones. Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras.
- Protección corporal: ropa de trabajo (reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III) y calzado de trabajo antideslizamiento (reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III).

REF: TZCAÑAMOB_T_062021_REV0


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

- Por inhalación: en caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre.
- Por contacto con la piel: en caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampolla).
- Por contacto con los ojos: enjuagar con agua hasta la eliminación del producto. En caso de molestias, acudir al médico con la FDS de este producto.
- Por ingestión/aspiración: en caso de ingestión de grandes cantidades, se recomienda solicitar asistencia médica.

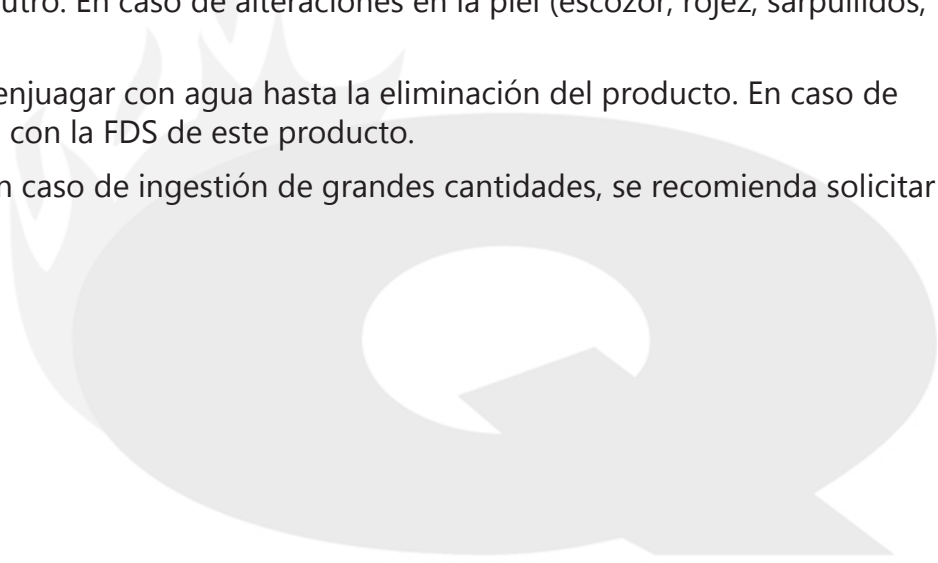

REF: TZCAÑAMOBT_062021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es