



MANGUITO BRIDA-BRIDA PN16

El manguito brida-brida está fabricada en hierro fundido dúctil de acuerdo con la norma ISO 2531. Las bridas son orientables y DIN PN16.

Esta conexión se usa para redes de incendio.

Tiene un revestimiento interior y exterior de epoxi cataforesis azul (70micras).

Presión máxima de trabajo: 16bar.

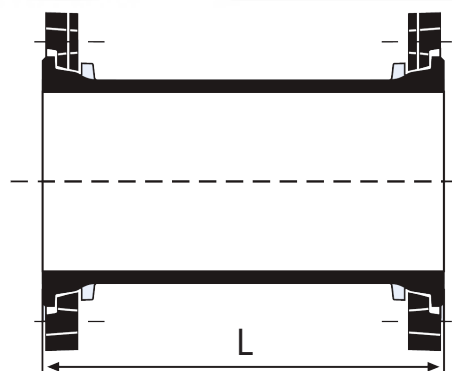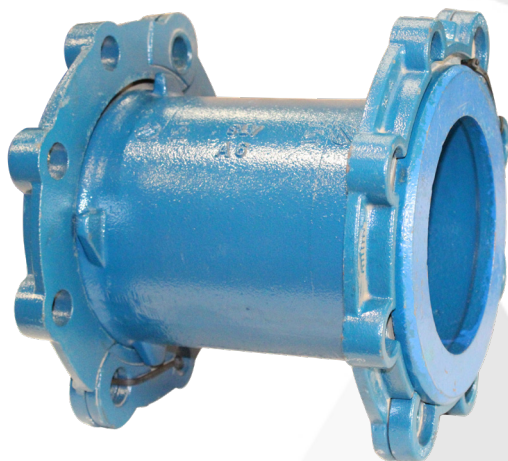

L = 250 mm			
DN	Referencia	PN	Peso (kg)
80	HMMA080BB250	10-16	9,6
100	HMMA100BB250	10-16	11,5
125	HMMA125BB250	10-16	15
150	HMMA150BB250	10-16	19
200	HMMA200BB250	16	26

L = 500 mm			
DN	Referencia	PN	Peso (kg)
80	HMMA080BB500	10-16	12,9
100	HMMA100BB500	10-16	13,4
125	HMMA125BB500	10-16	20,5
150	HMMA150BB500	10-16	26
200	HMMA200BB500	16	36

* Disponible otras presiones.

REF: HMMA_072022_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es