

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN


Los accesorios de fundición están fabricados en hierro fundido dúctil de acuerdo con la norma ISO 2531 y EN 545 y con presiones de trabajo PN10/16.

El recubrimiento está hecho con polvo de epoxi azul.

La fundición dúctil es un material cuyas características son comparables a las del acero. Además, la ductibilidad y valores de impacto son similares a la del acero al carbono, sus límites elásticos y resistencia a la corrosión son superiores a éste.


CODO DOBLE BRIDA 90° CON PATA

Permite uniones flexibles y la realización de curvas de gran radio sin necesidad más accesorios. * Bridas orientables.

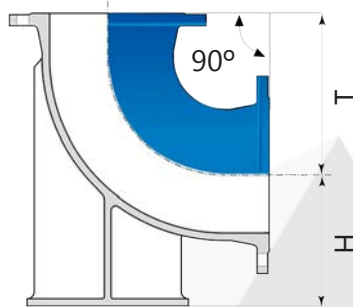

| DN | Referencia | T (mm) | H (mm) | Peso (kg) |
|-----|--------------|--------|--------|-----------|
| 80 | HMHMC3000000 | 165 | 110 | 12,5 |
| 100 | HMHMC4000000 | 180 | 125 | 17,8 |
| 125 | HMHMC5000000 | 200 | 140 | 22 |
| 150 | HMHMC6000000 | 220 | 160 | 25,4 |
| 200 | HMHMC8000000 | 260 | 190 | 45,5 |

S DE REGLAJE BRIDAS

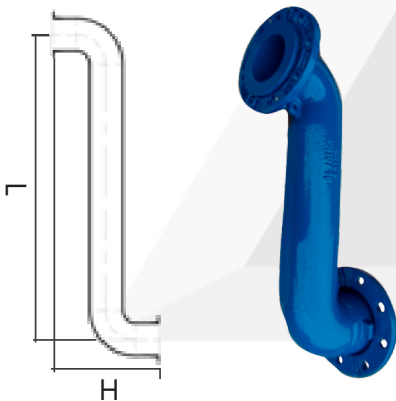

Tubo en "S" para regulación en altura para el hidrante de columna en las redes de abastecimiento de agua.

* Bridas orientables.

| DN | Referencia | L (m) | H (mm) | Peso (kg) |
|-----|--------------|-------|--------|-----------|
| 100 | HMS400000005 | 0,5 | 260 | 20,5 |
| 100 | HMS400000000 | 1 | 260 | 29,1 |

REF: HM_052023_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

REDUCCIÓN DOBLE BRIDA




Permite la transición de diferentes diámetros.

Nota: otros diámetros a consultar.

* Bridas orientables.

| DN | dn | Referencia | L (mm) | Peso (kg) |
|-----|-----|--------------|--------|-----------|
| 80 | 40 | HMFURE080040 | 200 | 6,8 |
| | 50 | HMFURE080050 | 200 | 7,3 |
| | 65 | HMFURE080065 | 200 | 7,7 |
| 100 | 40 | HMFURE100040 | 200 | 7,6 |
| | 50 | HMFURE100050 | 200 | 8,1 |
| | 65 | HMFURE100065 | 200 | 8,4 |
| | 80 | HMFURE100080 | 200 | 9,2 |
| 125 | 40 | HMFURE125040 | 200 | 8,8 |
| | 50 | HMFURE125050 | 200 | 9,3 |
| | 65 | HMFURE125065 | 200 | 9,7 |
| | 80 | HMFURE125080 | 200 | 10,5 |
| | 100 | HMFURE125100 | 200 | 11,3 |
| 150 | 50 | HMFURE150050 | 200 | 11,9 |
| | 65 | HMFURE150065 | 200 | 10,7 |
| | 80 | HMFURE150080 | 200 | 11,5 |
| | 100 | HMFURE150100 | 200 | 12,2 |
| | 125 | HMFURE150125 | 200 | 13,9 |
| 200 | 80 | HMFURE200080 | 300 | 17,5 |
| | 100 | HMFURE200100 | 300 | 18,4 |
| | 125 | HMFURE200125 | 300 | 19,9 |
| | 150 | HMFURE200150 | 300 | 21,6 |
| 250 | 80 | HMFURE250080 | 300 | 29,1 |
| | 100 | HMFURE250100 | 300 | 23,6 |
| | 125 | HMFURE250125 | 300 | 25,2 |
| | 150 | HMFURE250150 | 300 | 26,5 |
| | 200 | HMFURE250200 | 300 | 29,8 |
| 300 | 100 | HMFURE300100 | 300 | 29,3 |
| | 150 | HMFURE300150 | 300 | 32,3 |
| | 200 | HMFURE300200 | 300 | 35,5 |
| | 250 | HMFURE300250 | 300 | 40 |

TE TRES BRIDAS



La te de tres bridas proporciona un método económico y eficiente para cambiar la dirección del agua y agregar una salida en las redes de canalización

Nota: otros diámetros a consultar.

* Bridas orientables.

| DN | dn | Referencia | H (mm) | L (mm) | Peso (kg) | |
|-----|-----|--------------|--------------|--------|-----------|------|
| 80 | 40 | HMFUTE080040 | 135 | 310 | 12,8 | |
| | 50 | HMFUTE080050 | 140 | 310 | 13,4 | |
| | 65 | HMFUTE080065 | 155 | 310 | 13,9 | |
| | 80 | HMFUTE080080 | 165 | 330 | 15,1 | |
| 100 | 40 | HMFUTE100040 | 145 | 320 | 15,1 | |
| | 50 | HMFUTE100050 | 150 | 320 | 15,7 | |
| | 65 | HMFUTE100065 | 165 | 320 | 16,1 | |
| | 80 | HMFUTE100080 | 170 | 330 | 17,2 | |
| | 100 | HMFUTE100100 | 180 | 360 | 18,7 | |
| | 125 | HMFUTE100125 | 195 | 370 | 22,3 | |
| 125 | 40 | HMFUTE125040 | 160 | 330 | 18,5 | |
| | 50 | HMFUTE125050 | 170 | 330 | 19,1 | |
| | 65 | HMFUTE125065 | 180 | 330 | 19,5 | |
| | 80 | HMFUTE125080 | 185 | 350 | 20,8 | |
| | 100 | HMFUTE125100 | 195 | 370 | 22,3 | |
| | 125 | HMFUTE125125 | 200 | 400 | 24,4 | |
| | 150 | 40 | HMFUTE150040 | 170 | 340 | 22,4 |
| | | 50 | HMFUTE150050 | 180 | 340 | 23 |
| | | 65 | HMFUTE150065 | 190 | 340 | 23,5 |
| | | 80 | HMFUTE150080 | 200 | 360 | 24,9 |
| 100 | | HMFUTE150100 | 205 | 380 | 26,4 | |
| 125 | | HMFUTE150125 | 215 | 410 | 28,7 | |
| 150 | | HMFUTE150150 | 200 | 440 | 31,3 | |

REF: HM_052023_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es