

EXTINTORES DE POLVO ABC

POLVO ABC 1 Kg (PI-1 ABC)



- Incluyen soporte vehículo en plástico de alta resistencia.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.


Directiva de la UE 97/23/CE. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001.

Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007). EN3-10:2010.

0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE



Eficacia	5A - 21B - C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	353
Diámetro (mm)	80
Peso (kg)	2,15
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	35 Kv
Presión de servicio	15 Bar

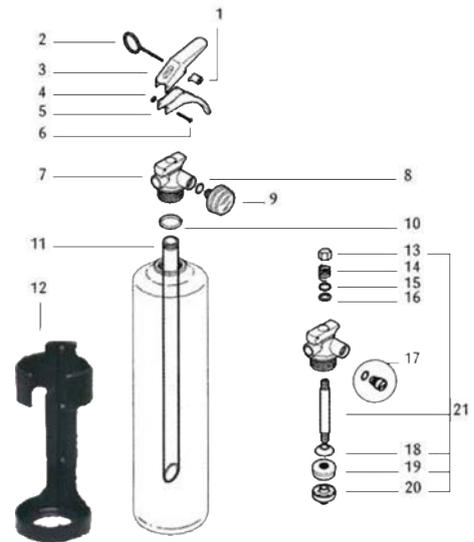

Nº	Denominación	Material
1	Precinto plástico 3,5mm	Polipropileno
2	Anilla seguridad 3,5 x 34mm	Alambrcn de acero
3	Maneta superior	AP02/UNE 36086
4	Grupilla	Acero CK-67
5	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
6	Remache semitubular	ST-52
7	Válvula	Latón
8	Junta tórica (manómetro)	Caucho NBR70
9	Manómetro con junta	Latón
10	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 18x270mm	HDPE
12	Soporte vehículo	Polipropileno
13	Tuerca superior	Latón

Nº	Denominación	Material
14	Muelle superior	Acero cuerda piano C-11
15	Arandela superior	Latón
16	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
17	Válvula comprobación	Latón / Caucho
18	Arandela sujeción	Latón
19	Junta plana	NBR 70
20	Cabeza eje	Latón
21	Eje completo (13/18/19/20)	Latón / Caucho NBR 70

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



0038
CE
 Producto
 Conforme
 97/23/CE




POLVO ABC 2 Kg (PI-2 ABC)

- Incluyen soporte vehículo en plástico de alta resistencia.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,6mm.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007). EN3-10:2010.

Eficacia	8A - 34B - C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	368
Diámetro (mm)	110
Peso (kg)	3,80
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	35 Kv
Presión de servicio	15 Bar

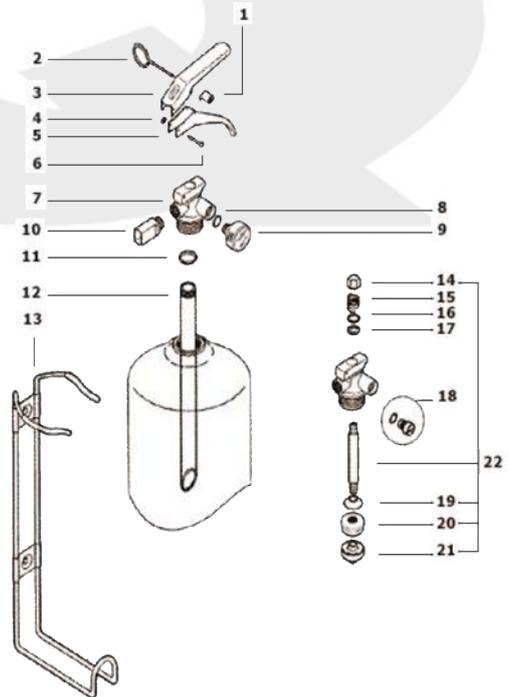

Nº	Denominación	Material
1	Precinto plástico 3,5mm	Polipropileno
2	Anilla seguridad 3,5 x 34mm	Alambrón de acero
3	Maneta superior	AP02/UNE 36086
4	Grupilla	Acero CK-67
5	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
6	Remache semitubular	ST-52
7	Válvula	Latón
8	Junta tórica (manómetro)	Caucho NBR 70
9	Manómetro chapa con junta	Latón
10	Difusor Pico-Pato	ABS
11	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
12	Tubo sonda 18x270mm	HDPE
13	Soporte vehículo	PP

Nº	Denominación	Material
14	Tuerca superior	Latón
15	Muelle superior	Acero cuerda C11
16	Arandela superior	Latón
17	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
18	Válvula comprobación	Latón / Caucho
19	Arandela sujeción	Latón
20	Junta plana	NBR 70
21	Cabeza eje	Latón
22	Eje completo (13/18/19/20)	Latón / Caucho NBR 70

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
 Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
 Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es



0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE




POLVO ABC 3 Kg (PI-3 ABC)

- Incluye soporte pared.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,7mm.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 .

Eficacia	13A - 89B - C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	470
Diámetro (mm)	110
Peso (kg)	5,15
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	35 Kv
Presión de servicio	15 Bar

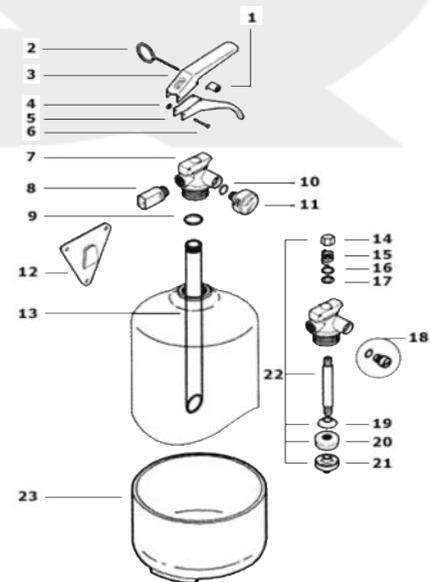

Nº	Denominación	Material
1	Precinto plástico 3,5mm	Polipropileno
2	Anilla seguridad 3,5 x 34mm	Alambrón de acero
3	Maneta superior	AP02/UNE 36086
4	Grupilla	Acero CK-67
5	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
6	Remache semitubular	ST-52
7	Válvula	Latón-Aluminio
8	Difusor Pico-Pato	ABS
9	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
10	Junta tórica (manómetro)	Caucho NBR70
11	Manómetro con junta	Latón - níquel
12	Soporte pared triangular	ST-52
13	Tubo sonda 18x385mm	HDPE

Nº	Denominación	Material
14	Tuerca superior	Latón
15	Muelle superior	Acero cuerda C11
16	Arandela superior	Latón
17	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
18	Válvula comprobación	Latón / Caucho
19	Arandela sujeción	Latón
20	Junta plana	NBR 70
21	Cabeza eje	Latón
22	Eje completo (14/19/20/21)	Latón / Caucho NBR 70
23	Base plástico PI-3	Polipropileno

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

POLVO ABC 6 Kg (PI-6 ABC)



0038
CE

Producto
Conforme
97/23/CE




BUREAU
VERITAS

- Incluye soporte pared.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,2mm.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007). EN3-10:2010.

Eficacia	27A - 183B - C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	528
Diámetro (mm)	150
Peso (kg)	9,22
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	50 Kv
Presión de servicio	15 Bar

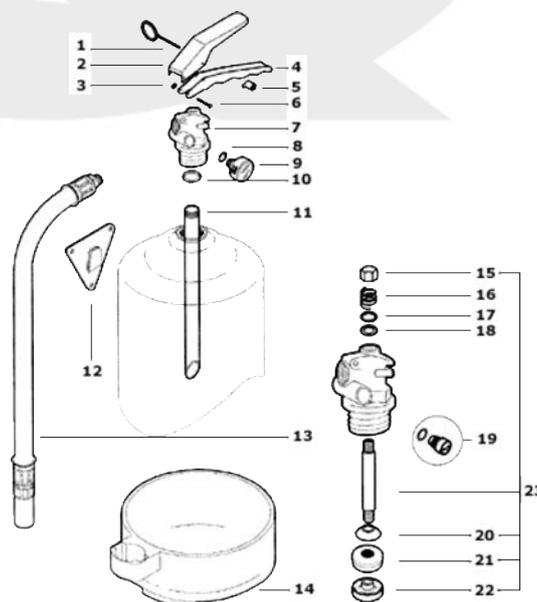

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02 / UNE 36086
3	Grupilla	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 4mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 4x29mm	ST-52
7	Cuerpo válvula	Aluminio
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR 70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 22x410mm	HDPE
12	Soporte pared triangular	ST-52
13	Manguera trenzada PI-6	Poliamida / PVC

Nº	Denominación	Material
14	Base plástico PI-6	Polipropileno
15	Tuerca superior	Latón
16	Muelle superior	Acero cuerda piano C11
17	Arandela inferior	Latón
18	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
19	Válvula comprobación	Latón / Caucho
20	Arandela sujeción	Latón
21	Junta plana	NBR 70
22	Cabeza eje	Latón
23	Eje completo (15/20/21/22)	Latón / Caucho NBR 70

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

POLVO ABC 6 Kg S (PI-6S ABC)




0038
CE
 Producto
 Conforme
 97/23/CE



- Incluye soporte pared.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,2mm - Pintura epoxi con filtro UV.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007).

Eficacia	34A - 233B - C
Agente extintor	polvo ABC MAP 40
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	528
Altura recipiente (mm)	440
Diámetro (mm)	150
Peso (kg)	9,22
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	50 Kv
Duración en funcionamiento	16,5 segundos
Distancia proyección	13 metros
Rotura recipiente	115 bar
Presión de servicio	15 bar

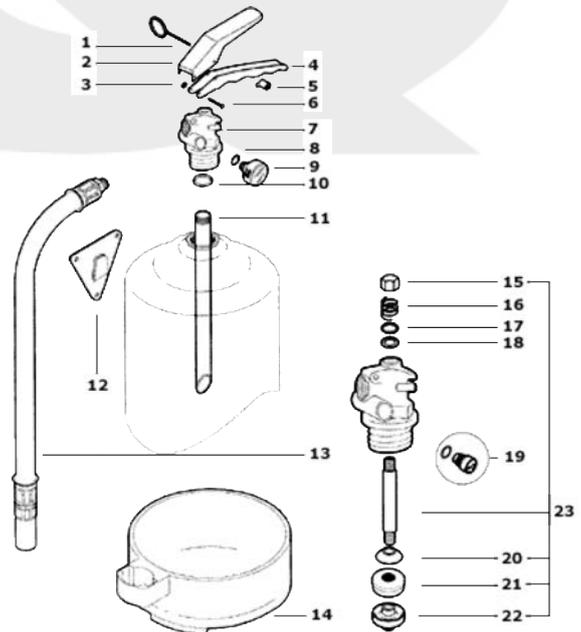

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02 / UNE 36086
3	Grupilla (aranlock sin tapa) 4x10mm	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 4mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 4x29mm	ST-52
7	Válvula	Latón
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR 70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 22x410mm	HDPE
12	Soporte pared triangular	ST-52
13	Manguera trenzada	Poliamida / PVC

Nº	Denominación	Material
14	Base plástico	Polipropileno
15	Tuerca superior	Latón
16	Muelle superior	Acero cuerda piano C11
17	Arandela inferior	Latón
18	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
19	Válvula comprobación	Latón / Caucho
20	Arandela sujeción	Latón
21	Junta plana	NBR 70
22	Cabeza eje	Latón
23	Eje completo (15/20/21/22)	Latón / Caucho NBR 70

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
 Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
 Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

POLVO ABC 9 Kg (PI-9 ABC)




0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE



- Incluye soporte pared.
- Presión incorporada.
- Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,2mm.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007).

Eficacia	43A - 233B C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	605
Diámetro (mm)	180
Peso (kg)	13,47
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	35 Kv
Presión de servicio	15 Bar

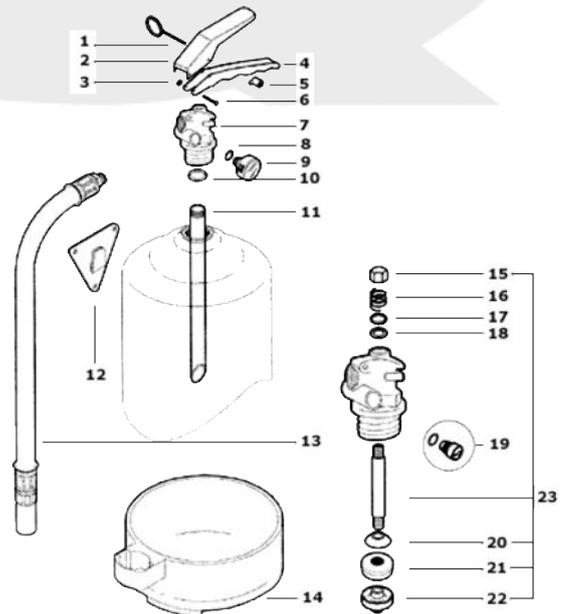

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02 / UNE 36086
3	Grupilla	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 4mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 4x29mm	ST-52
7	Válvula	Latón
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR 70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 22x485mm	HDPE
12	Soporte pared triangular	ST-52
13	Manguera trenzada	Poliamida / PVC

Nº	Denominación	Material
14	Base plástico	Polipropileno
15	Tuerca superior	Latón
16	Muelle superior	Acero cuerda piano C11
17	Arandela inferior	Latón
18	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
19	Válvula comprobación	Latón / Caucho
20	Arandela sujeción	Latón
21	Junta plana	NBR 70
22	Cabeza eje	Latón
23	Eje completo (15/20/21/22)	Latón / Caucho NBR 70

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es

POLVO ABC 12 Kg (PI-12 ABC)



0038
CE
Producto
Conforme
97/23/CE




- Incluye soporte pared.
- Presión incorporada.
- Válvula de LATÓN de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión interna.
- Manómetro autocomprobable.
- Cuerpo extintor de chapa de acero laminado EN10130 DC 04 espesor mínimo 1,2mm.
- Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.
- Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra y difusor tubular.

Directiva de la UE 97/23/CE. Reglamento de aparatos a presión. Marcado CE 0038. Calidad ISO 9001. Certificado por BUREAU VERITAS. EN3-7:2004+A1:2008 (EN3-7 2004+A1:2007). EN3-10:2010.

Eficacia	43A - 233B C
Agente extintor	polvo ABC MAP 30
Agente propulsor	N ₂
Altura máxima (mm)	620
Diámetro (mm)	190
Peso (kg)	16,75
Temperatura utilización	-20°C +60°C
Presión prueba	23 Bar
Ensayo dieléctrico	35 Kv
Presión de servicio	15 Bar

Nº	Denominación	Material
1	Anilla seguridad 4mm	Alambrón de acero
2	Maneta superior	AP02 / UNE 36086
3	Grupilla	Acero CK-67
4	Maneta inferior	AP02/UNE 36086
5	Precinto plástico 4mm	Polipropileno
6	Remache semitubular 4x29mm	ST-52
7	Válvula	Latón
8	Junta tórica manómetro	Caucho NBR 70
9	Manómetro (con junta)	Latón / Níquel
10	Junta Hytrel 30mm	Hytrel 5526
11	Tubo sonda 22x510mm	HDPE
12	Soporte pared triangular	ST-52
13	Manguera trenzada	Poliamida / PVC

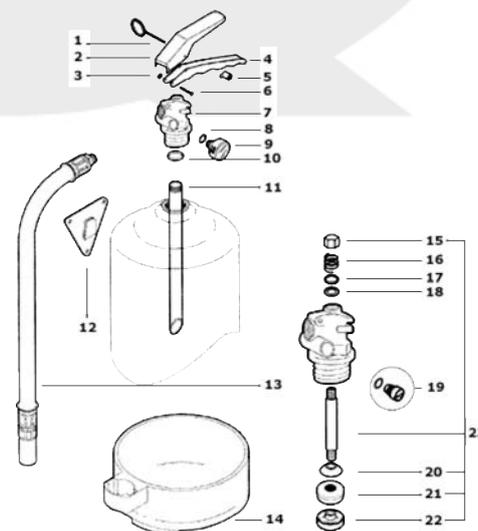

Nº	Denominación	Material
14	Base plástico	Polipropileno
15	Tuerca superior	Latón
16	Muelle superior	Acero cuerda piano C11
17	Arandela inferior	Latón
18	Junta tórica eje	Caucho NBR 70
19	Válvula comprobación	Latón / Caucho
20	Arandela sujeción	Latón
21	Junta plana	NBR 70
22	Cabeza eje	Latón
23	Eje completo (15/20/21/22)	Latón / Caucho NBR 70

Todos los extintores expuestos en esta ficha tienen las siguientes observaciones; se pueden utilizar en fuegos A, B y C (incluso con tensión eléctrica) y nunca en fuegos D ni en materiales reactivos NA, K y Mg.

REF: EPPL_012021_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)
Tel. (+34) 936800376 * WhatsApp pedidos: 660781482 * www.aqlproteccion.com * aql@aqlproteccion.com

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)
Tel. (+34) 916063711 * WhatsApp pedidos: 649787619 * www.anber.es * anber@anber.es