

## BIFURCACIÓN EN TE **ABS**



### Materia prima:

ABS (Acrylonitrilo butadieno styreno).

Es un robusto polímero, que reúne las características físicas para una óptima fuerza a la expansión e impacto, resistencia superficial y una larga longevidad, así como una gran estabilidad a temperaturas por debajo de 0°C.

El ABS es un termoplástico libre de halógenos.


El ABS V0 Ignífugo (no es libre de Halógenos).

### Modelos:

ABS Rojo.  
ABS Blanco.  
ABS Rojo V.0.

### Cotas en mm:

**D** = Ø32,5.  
**d** = Ø25.  
**Z** = 20.  
**L** = 32.

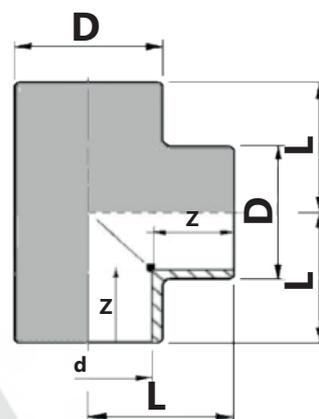

REF: DFTE25\_022025\_REV1

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)