

VÁLVULA COMPUERTA HUSILLO ASCENDENTE EMBRIDADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión máxima de trabajo: ver tabla 2.
- > Temperatura de trabajo: -10°C a 120°C.
- > Conexión embridada: EN 1092-2 PN16.
- > Revestimiento: recubrimiento Epoxi en polvo RAL3000 con aplicación electroestática.
- > Homologación FM-UL.



MATERIALES Y DIMENSIONES

TABLA 1: Componentes y materiales

Componente	Material
Cuerpo	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Disco tipo cuña	Hierro dúctil con recubierto EPDM
Tuerca del disco	Acero inoxidable (AISI 304)
Husillo	Acero inoxidable (AISI 304/420)
Tapa	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)
Junta	EPDM
Empaque	PTFE (sin amianto)
Tuerca del husillo	Bronce (ASTM B62)
Volante	Hierro dúctil (ASTM A536 65-45-12)

FIGURA 1: Dimensiones

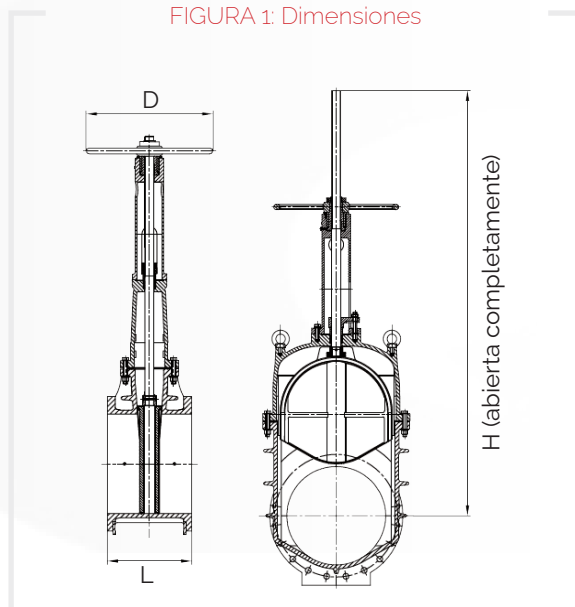


TABLA 2: Dimensiones y presiones máximas de trabajo

Tamaño	DN	350	400	450	500	600
	"	14"	16"	18"	20"	24"
L	mm	178	191	203	229	254
H	mm	411	411	462	514	629
D	mm	183	183	253	253	306
Presión máx.	bar (psi)	17 (250)			14 (200)	

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso debido a la optimización de los productos.

Modelo 333FF-250 / 333FF-200