

BIE 25 ABATIBLE CON TOMA DE 45 BV

DESCRIPCIÓN

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 700 x 620 x 220 mm, puerta encastrada con visor o ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza Variomatic de triple efecto 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Toma adicional de 45 mm con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

* Metacrilato incluido.




COMPONENTES

- > Armario: Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones 700 x 620 x 220 mm. Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Puerta con visor o ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura. Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.
- > Devanadera: De discos de chapa, de 490 mm de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.
- > Manguera: Semirrígida de Ø25 mm y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.
- > Lanza: Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado. El diámetro equivalente es de 10 mm y el ángulo mínimo de pulverización de 45°.
- > Válvula: Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro.
- > Manómetro: De esfera de 50 mm de diámetro y escala de 0 16 bar.
- > Toma adicional de 45 mm: Con válvula de asiento, racor y tapón UNE-23400.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo	Boca de incendio equipada con manguera semirrígida (BIE 25)
Tipo	Abatible con toma adicional de 45 mm
Presión máxima de servicio	12 bar (1,2 MPa)
Caudal mínimo	(0,6 MPa/102 l/min)
Longitud de manguera	20 m
Norma	UNE-EN 671-1
Factor K	42
Ø Equivalente	10 mm

DIMENSIONES

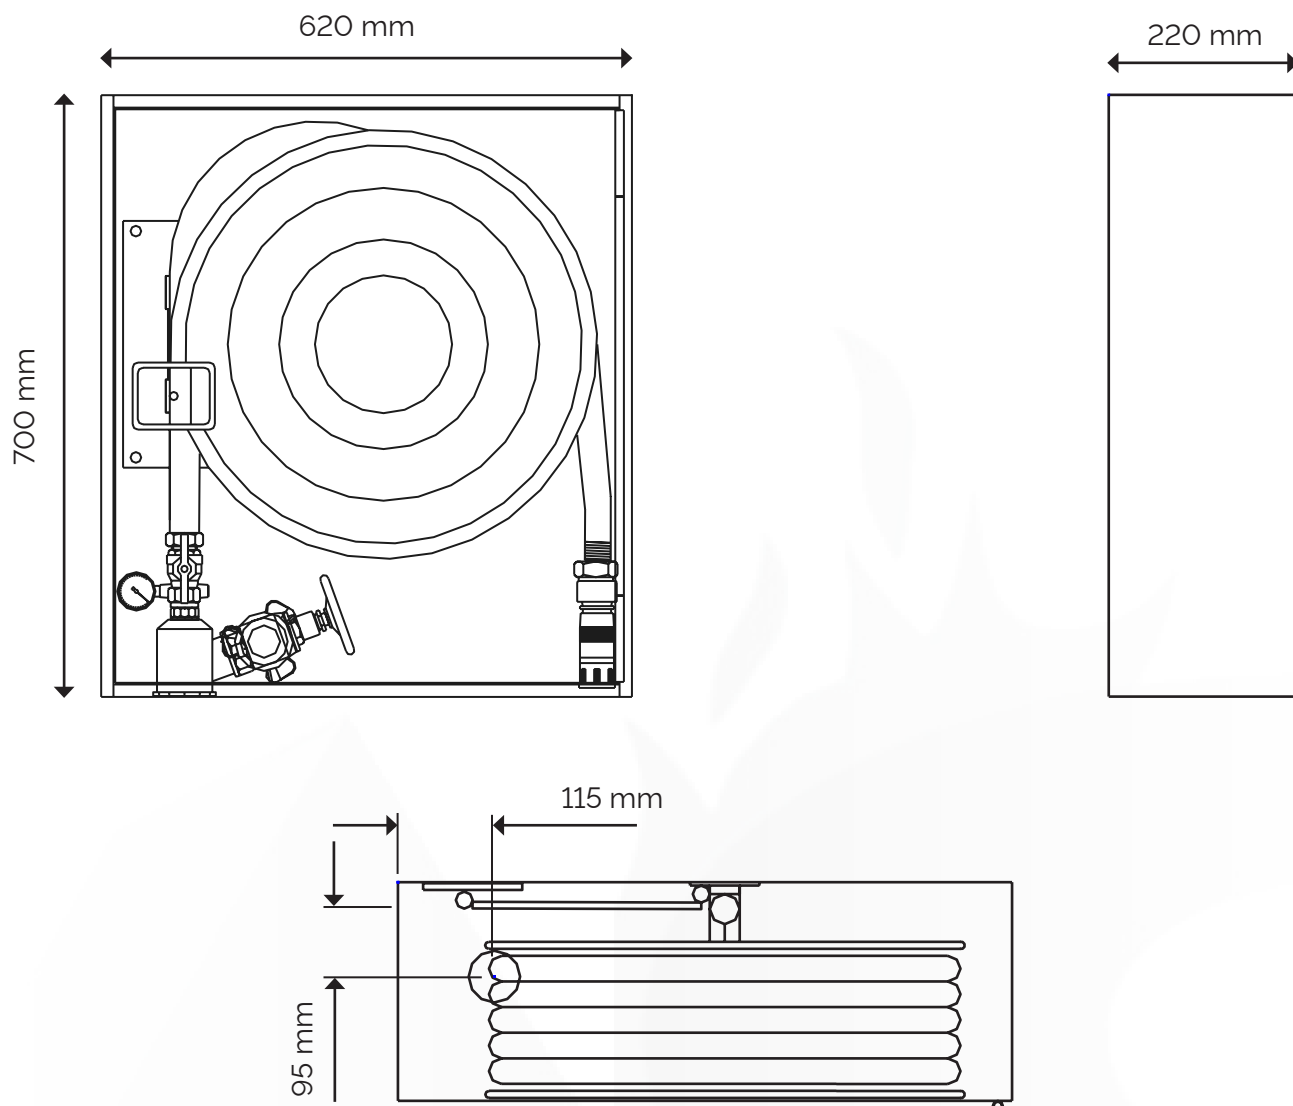

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: BEPAPCC_112025_REVO