

BIE 25 FIJA CON TOMA 45 750 x 550 x 220 mm

DESCRIPCIÓN

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 750 x 550 x 220 mm, con puerta ciega o ventana, bisagras integradas y cerradura de fácil apertura.

El conjunto está compuesto por un armario metálico, manguera semirrígida, carrete giratorio, válvula de corte, manómetro y lanza variomática

* Metacrilato incluido.




COMPONENTES

- > Armario: Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones 750 x 550 x 220 mm. Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Con puerta ciega o ventana, bisagras y cerradura de fácil apertura. Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.
- > Devanadera: De discos de chapa, de 490 mm de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.
- > Manguera: Semirrígida de Ø25 mm y 20 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.
- > Lanza: Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado. El diámetro equivalente es de 10 mm y el ángulo mínimo de pulverización de 45°.
- > Válvula: Tipo asiento, de latón estampado, con toma para manómetro.
- > Manómetro: De esfera de 50 mm de diámetro y escala de 0 16 bar.
- > Toma adicional de 45 mm: Con válvula de asiento, racor y tapón UNE-23400.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo	Boca de incendio equipada con manguera semirrígida (BIE 25)
Tipo	Fija con toma adicional de 45 mm
Presión máxima de servicio	12 bar (1,2 MPa)
Caudal mínimo	(0,6 MPa/102 L/min)
Longitud de manguera	20 m
Norma	UNE-EN 671-1
Factor K	42
Ø Equivalente	10 mm

DIMENSIONES

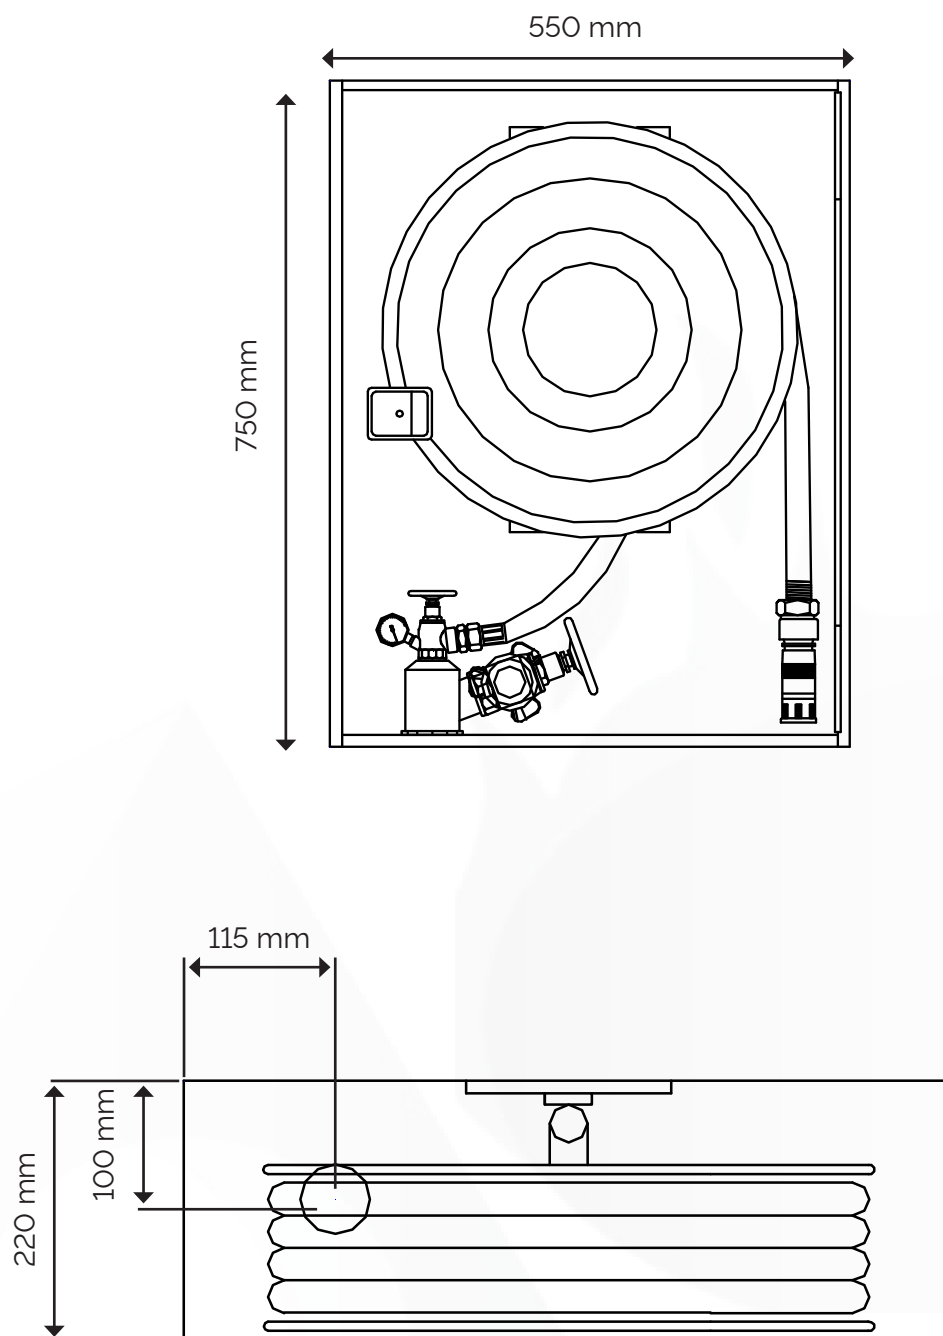

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: BEPFCT_022026_REVO

