

ABARCÓN

DESCRIPCIÓN

Los abarcones se utilizan para el soporte y guiado de tuberías, tanto horizontales como verticales, así como para soporte de punto fijo o soporte guía.

Para la utilización como soporte guiado, se necesitarían 4 tuercas hexagonales (se suministran 2) para fijar tanto las de la parte superior como la inferior en el perfil correspondiente, de manera que la tubería pueda deslizarse libremente.

Para el uso como punto fijo, el abarcón ejercerá una fuerza de presión sobre la tubería, la cual no debe superar ni la carga máxima admisible de las conexiones de la estructura ni la carga admisible a flexión del propio abarcón.


Fabricado en acero al carbono zincado.

Se suministra con 2 tuercas DIN 934 y 2 arandelas DIN 127 Grover.



DIMENSIONES

Tamaño nominal	R	Ø Ext Tubería	B Altura total	C Entre ejes	E Longitud rosca
	Métrica	mm	mm	mm	mm
3/8"	M6	18	37	24	15
1/2"	M6	22	42	28	17
3/4"	M6	28	50	34	19
1"	M6	35	62	41	30
1 1/4"	M6	43	71	49	30
1 1/2"	M8	49	80	57	30
1 1/2"	M10	49	80	60	32
2"	M8	62	91	70	30
2"	M10	62	91	73	32
2 1/2"	M10	77	118	85	45
3"	M10	91	131	101	45
4"	M10	117	155	127	45
5"	M10	144	186	154	45
6"	M10	171	213	181	45
8"	M10	222	264	232	45
10"	M10	276	318	286	45
12"	M14	327	378	339	70
14"	M14	360	410	372	70
16"	M14	410	470	422	70
18"	M16	462	532	476	70
20"	M16	515	585	529	70
24"	M16	609	681	626	90

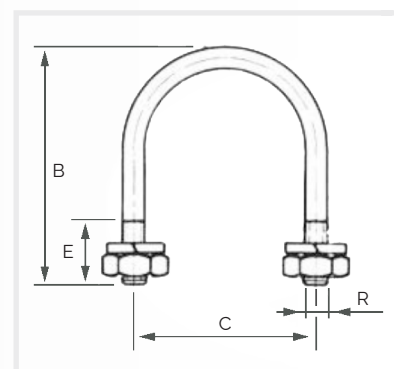

Otras métricas consultar.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: CP599_102025_REV2