

ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS N.C. SERIE 86



DESCRIPCIÓN

Válvula de 2 vías equipada con solenoide que, mediante activación eléctrica, permite la apertura o el cierre del paso del fluido. La versión estándar se suministra en posición normalmente cerrada 24 VCC (NC).





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión mínima de trabajo: 0,3 bar.
- > Presión máxima de trabajo (AC y DC): 10 bar.
- > Cuerpo: Latón.
- > Vástago y partes internas: Acero inoxidable.
- > Temperatura ambiente máxima: 80 °C.
- > Válvula suministrada con posición de montaje.
- > Versiones especiales: Con dispositivo de golpe de ariete, con anulación manual, con diafragma reforzado para uso de alta presión y aplicaciones de alta frecuencia, o con homologación KTW.
- > Partes en contacto con el fluido: NBR.
- > Resistente a la corrosión.
- > Válvula unidireccional.
- > Temperatura máxima fluido: 90 °C.
- > Conector tripolar UNI ISO 4400 (DIN 43650A) - IP65.

					Potencia En espera		Potencia Continua	
V ~	12	24	48	110 230 400	50	60 Hz	11 VA	24 VA
V =	12	24	48	110			16W	

DIMENSIONES Y COMPONENTES

Tubo	KV	Dimensiones (mm)			Peso
Entrada -> Salida	m³/h	A	B	D	kg
3/8" BSP	1,86	61	89	77	0,54
1/2" BSP	2,10	61	89	77	0,50
3/4" BSP	5,70	87	101	84	0,80
1" BSP	9,60	100	106	86	1,10
1 1/4" BSP	22,00	131	122	95	2,50
1 1/2" BSP	27,00	146	128	98	3,00
2" BSP	35,00	174	145	108	4,60

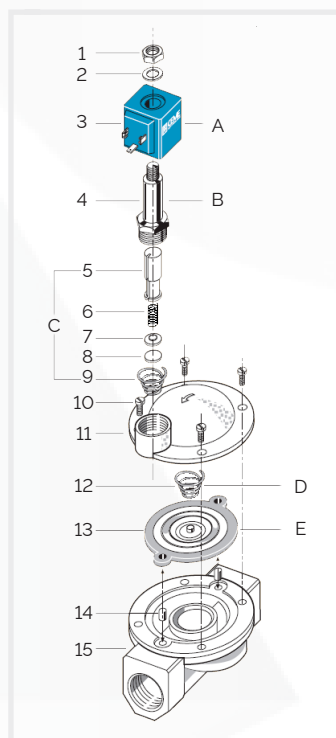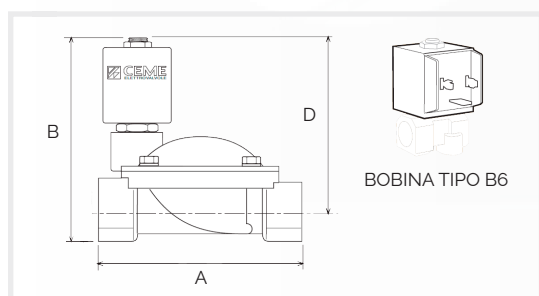

Nº	Componente
1	Tuerca de bloqueo
2	Arandela
3 - A	Bobina
4 - B	Vástago
5 - C	Émbolo
6 - C	Muelle
7 - C	Soporte
8 - C	Sello
9 - C	Muelle
10	Tornillo
11	Parte superior del cuerpo
12 - D	Muelle
13 - E	Diafragma
14	Perno
15	Parte inferior del cuerpo

Los componentes identificados mediante letras pueden suministrarse como repuestos.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso

REF: VN402_062026_REVO

