

## ACOPLAMIENTO REDUCTOR

### DESCRIPCIÓN

El acoplamiento reductor es una abrazadera mecánica diseñada para unir dos tramos de tubería de diferentes diámetros. Garantiza una instalación rápida y segura.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- > Cuerpo: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12 (GGG550).
- > Junta: EPDM.
- > Ranurado: AW/WA C606.
- > Tornillos y tuercas: Acero al carbono electrozincado ASTM A183 e ISO 989.
- > Revestimiento: Recubrimiento epoxi en polvo RAL 3000 con aplicación electrostática.
- > Revestimiento opcional: Epoxi RAL 9010 y Dacromet® (galvanizado).



### DIMENSIONES

| Tamaño          | Ø Exterior tubería | D   | L   | H  | Tornillería |
|-----------------|--------------------|-----|-----|----|-------------|
| "               | mm                 | mm  | mm  | mm | mm          |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 48,3 x 42,4        | 72  | 118 | 46 | M10 x 55    |
| 2" x 1 1/2"     | 60,3 x 48,3        | 82  | 130 | 46 | M10 x 55    |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 76,1 x 48,3        | 97  | 151 | 46 | M10 x 55    |
| 2 1/2" x 2"     | 76,1 x 60,3        | 97  | 151 | 46 | M10 x 55    |
| 2 1/2" x 2 1/2" | 76,1 x 73,0        | 102 | 138 | 48 | M10 x 55    |
| 3" x 2"         | 88,9 x 60,3        | 127 | 167 | 46 | M12 x 65    |
| 3" x 2 1/2"     | 88,9 x 76,1        | 124 | 167 | 46 | M12 x 65    |
| 4" x 2"         | 114,3 x 60,3       | 151 | 200 | 50 | M12 x 65    |
| 4" x 2 1/2"     | 114,3 x 76,1       | 151 | 200 | 50 | M12 x 65    |
| 4" x 3"         | 114,3 x 88,9       | 151 | 200 | 50 | M12 x 65    |
| 6" x 4"         | 168,3 x 114,3      | 199 | 275 | 52 | M16 x 80    |
| 6" x 6"         | 168,3 x 165,1      | 200 | 270 | 53 | M16 x 90    |
| 8" x 6"         | 219,1 x 168,3      | 258 | 336 | 58 | M20 x 110   |

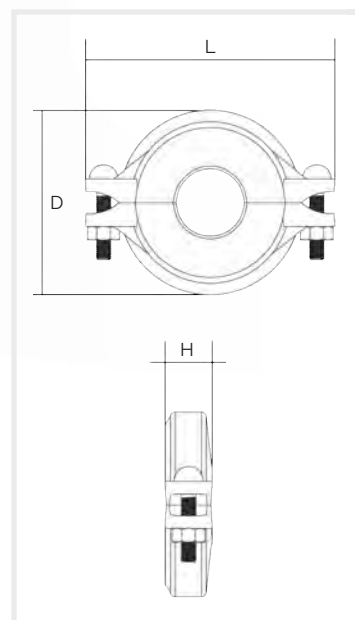

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelos XGQT3, 7706 (1 1/2" x 1 1/4") y 7706T (2 1/2" x 2 1/2" y 6" x 6").

REF: CC25\_102025\_REVO