


## MORDAZA UNIVERSAL "ALA ANCHA"



- Mordaza universal para vigas gruesas.
- Material: Hierro colado.
- Acabado: Electrozincado.

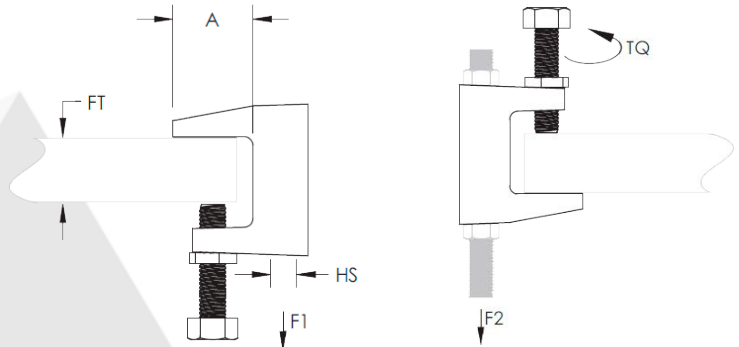

Nº de pieza	Nº de artículo	Tamaño del orificio HS	Tipo de orificio	Espesor de la viga	A	Par de torsión TQ	Carga estática 1 F1	Carga estática 2 F2	Certificaciones
<b>310M10</b>	389890	M10	Roscado	31,8 mm Màx.	28,6 mm	7 N-m	2.200 N	1.100 N	cULus, FM, ITB, VdS G4080038
<b>310M12</b>	388890	M12	Roscado	31,8 mm Màx.	28,6 mm	15 N-m	4.200 N	3.300 N	cULus, FM, ITB, VdS G4080038

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

FM es una marca de homologación registrada de FM Approvals LLC, LTD. UL, UR, cUR, cULus y cURus son marcas de certificaciones registradas de UL LLC. VdS es una marca registrada de VdS Schadenverhütung GmbH.

ADVERTENCIA - Los productos nVent deben ser instalados y usados únicamente como está indicado en las hojas de instrucciones y materiales de entrenamiento de nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.erico.com](http://www.erico.com) y con su representante de Servicio a Clientes de nVent. La instalación inapropiada, mal uso, aplicación incorrecta o cualquier otra falta en el completo seguimiento de las instrucciones y advertencias de nVent puede ocasionar un mal funcionamiento del producto, daños en la propiedad, lesiones corporales serias e inclusive la muerte así como la invalidación de la garantía.

REF: CPBTK\_102020\_REV0

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* Whatsapp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* Whatsapp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)