


ADAPTADOR 1 1/2" BPSP A NPT

DESCRIPCIÓN

Adaptador diseñado para facilitar la instalación del presostato en la tubería de descarga en los sistemas modulares de FK-5-1-12 con válvulas DN33 o DN50. Se puede apretar con una llave de gancho o bien mediante sus conectores con una llave estándar.

1. Marcado fabricante.
2. Orificios para apriete con la llave de gancho articulada.


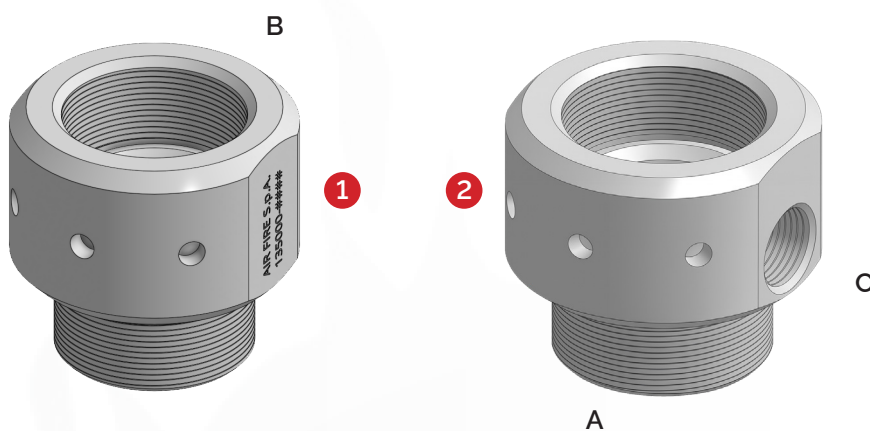


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Diámetros disponibles: DN33 y DN50.
- > Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C.
- > Presión máxima de trabajo: 140 bar.

DIMENSIONES

Medida	Conexión A	Conexión B	Conexión C	L (mm)	A/C (mm)
DN33	Macho G1 1/2"	Hembra NPT 1 1/2"	Hembra G1/2"	65	65
DN55	Macho G 2"	Hembra G 2"		67	75

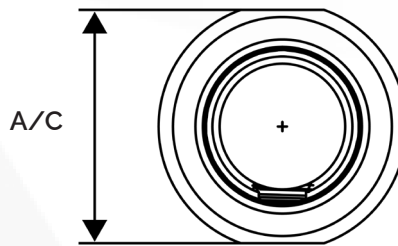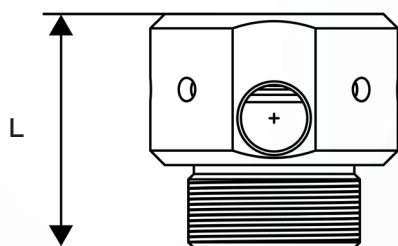

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: IV135_032026_REVO