

CURVA 45° ROSCADA H-H

DESCRIPCIÓN

Curva de 45° con rosca hembra, accesorio para cambiar la dirección del flujo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- > Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- > Hierro fundido grado B-350-10 según norma UNE-EN 1562.
- > Roscas de unión según ISO 7/1 (DIN 2999/BS 21).
- > Min. recubrimiento galvánico: 70 µm.



Figura 041.

DIMENSIONES

Tamaño	A	C	D
"	mm	mm	mm
1/2"	36	13	29
3/4"	43	15	36
1"	51	17	43
1 1/4"	64	19	53
1 1/2"	68	19	59
2"	81	24	72
2 1/2"	99	27	89
3"	113	30	104
4"	142	36	131

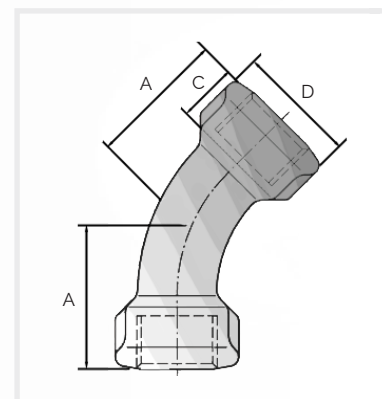

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo 041.

REF: CA041_032026_REVO