

## BIE ABATIBLE Ø45mm x 20m 600 X 450 X 130 mm



### DESCRIPCIÓN

#### Boca de incendio equipada con manguera plana.

Dimensiones 600 x 450 x 130mm. Compuesta por armario fabricado en chapa de acero FeP01 pintada en poliéster, en acero inoxidable 304 o en acero inoxidable 316. Puerta con bisagra y cerradura abrefácil. Devanadera Ø370mm. Manguera plana de Ø45mm y 20m de longitud, según EN14540:2001, también disponible con manguera de 15m. Válvula de asiento 1 1/2" con manómetro. Racor Barcelona 45mm. Lanza de triple efecto (diámetro equivalente 13mm).

| TIPO     | PRESIÓN DE SERVICIO | FACTOR K | DIÁMETRO EQUIVALENTE | CAUDAL MÍNIMO |
|----------|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| Abatible | 12 bar              | 85       | 13 mm                | 208 l/min     |

REF: BAPA4520\_102021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)


ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## COMPONENTES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>ARMARIO BIE</b>        | Fabricado en chapa de acerp FeP01 y pintado en epoxi-poliéster rojo RAL 3000. Dimensiones 600 x 450 x 130 mm. Puerta ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura. |
| <b>DEVANADERA</b>         | De radios, 370 mm de diámetro y pintada en rojo epoxi-poliéster.  |
| <b>MANGUERA</b>           | Flexible plana de 45 mm de diámetro, fabricada según norma EN 1454:2001, presión máxima de servicio 12 bar.   |
| <b>RACORES</b>            | Tipo Barcelona según norma UNE 23400-2.   |
| <b>VÁLVULA DE ASIENTO</b> | Válvula de asiento de 1 1/2", en latón estampado, de paso angular con toma para manómetro, presión máxima admisible 20 bar.   |
| <b>MANÓMETRO</b>          | De esfera de 50mm de diámetro y escala de 0 a 16 bar.   |
| <b>LANZA</b>              | Triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre).<br>Ø Equivalente a 13mm.<br>Caudal mínimo 208 l/min.   |

## PLANO

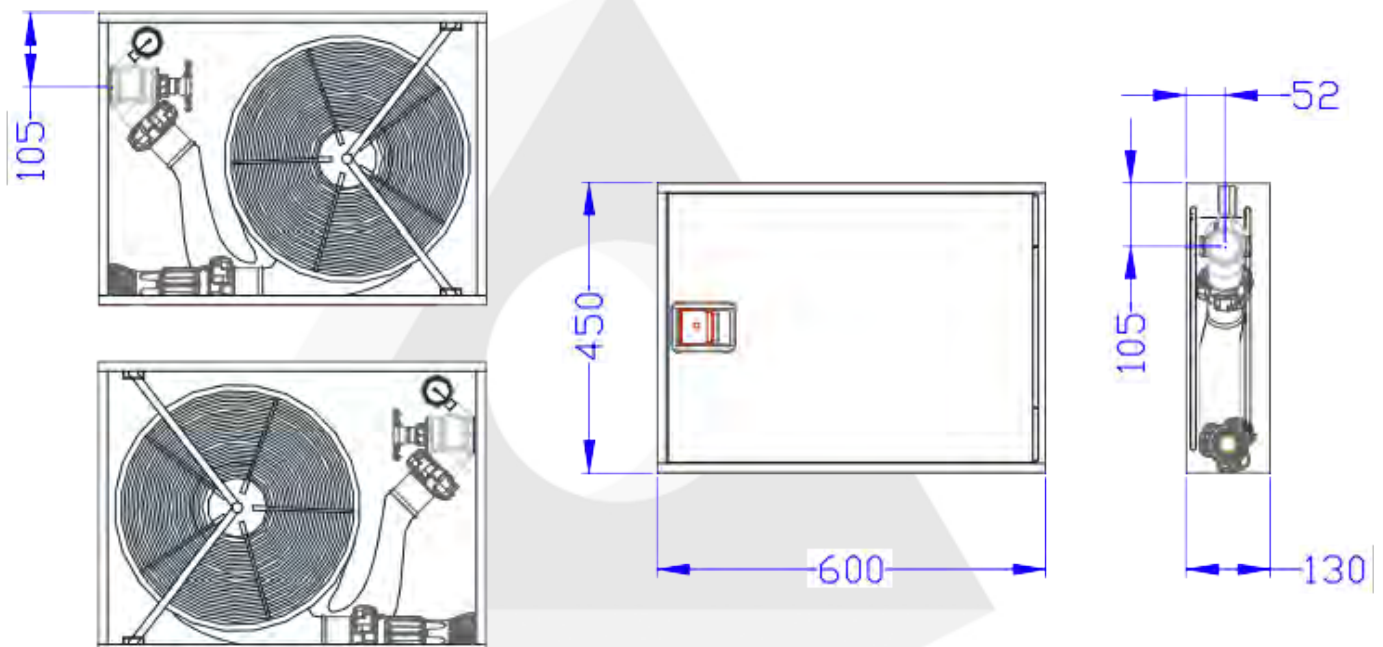

REF: BAPA4520\_102021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## MODELOS DISPONIBLES

### MODELOS CON PUERTA CIEGA



Armario y puerta pintada.



Armario pintado y puerta inoxidable AISI-304.



Armario y puerta inoxidable AISI-304.



Armario y puerta pintada.

### MODELOS CON PUERTA VISOR



Armario y puerta pintada.



Armario pintado y puerta inoxidable AISI-304.



Armario y puerta inoxidable AISI-304.



Armario y puerta pintada.

REF: BAPA4520\_102021\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34)916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)